

FICHA TÉCNICA BATA EPI CAT. III

Referencia: BATA T30

Tipo de protección: **PB6-B, PB4-B**


Talla: **Única**

Normas de aplicación: **EN ISO 13688:2013 - EN 14126:2003/AC:2004**

Certificada bajo el Reglamento UE 2016/425 como **EPI Cat. III** por el organismo notificado nº 0161 (Asociación de Investigación de la Industria Textil – AITEX) con nº de certificado **20/3376/00/0161**.

CE 0161

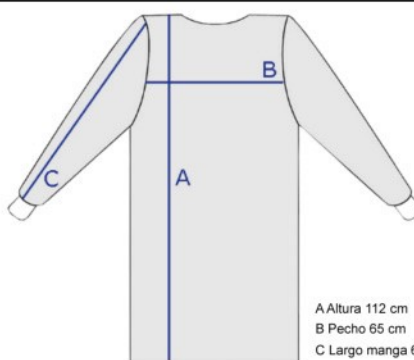

PROPIEDADES MECÁNICAS		REQUISITOS BIOLÓGICOS	
Resistencia a la abrasión	CLASE 1	Resistencia a la penetración de líquidos contaminados bajo presión hidrostática	CLASE 6
Resistencia al plegado por flexión	CLASE 3	Resistencia a la penetración de agentes	CLASE 1
Resistencia al plegado por flexión -30°C	CLASE 6	Resistencia a la ignición	NO
Resistencia al rasgado trapezoidal	CLASE 1	 A Altura 112 cm B Pecho 65 cm C Largo manga 60 cm	
Resistencia a la perforación	CLASE 1		
Resistencia a la tracción	CLASE 1		
Resistencia a las costuras	CLASE 1		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Composición	Spunbond 30 g/m², 100 % polipropileno + 15 g/m² de película no transpirable e impermeable.
Color	Azul
Características de fabricación de las batas	Vivo en la parte superior del cuello para su ajuste. Cinta de ajuste a la cintura. Puños con goma ajustable. Permite hermetizar la zona del puño con los guantes.
NO REUTILIZABLE. UN SOLO USO.	